クレーンスケール耐熱仕様
CHAMPION
AH-HJS/HJM
ひょう量 1t－15t

ゼロ | 風袋引き | 上限下限 | LED | 正味量総量 | 表示固定 | battery

YAWATA

クレーンスケール耐熱仕様

クレーンスケール耐熱仕様 AH-HJS/AH-HJM 仕様表

型番	AH-HJS-1T	AH-HJS-1.5T	AH-HJS-2T	AH-HJS-2.5T	AH-HJM-3T	AH-HJM-5T	AH-HJM-7.5T	AH-HJM-10T	AH-HJM-15T
秤量	1t	1.5t	2t	2.5t	3t	5t	7.5t	10t	15t
最小単位*	500g	500g	1kg	1kg	1kg	2kg	2kg	5kg	5kg
分解能	1/2000	1/3000	1/2000	1/2500	1/3000	1/2500	1/3750	1/2000	1/3000
重量	19kg				34kg	35.5kg	55kg		89kg
表示方式	高輝度レッドLED表示，文字高38mm				高輝度レッドLED表示，文字高45mm				
電源	内蔵充電バッテリー（完全密閉式鉛蓄電池 6V/10A × 1）				内蔵充電バッテリー（完全密閉式鉛蓄電池 12V/7A × 1）				
バッテリー駆動時間	フル充電で約100時間				フル充電で約90時間				
操作キー	ゼロ点調整，風袋引き，上下限値チェッカー，表示固定，正味重量 / 総重量切替								
耐熱パーツ	耐熱マスク（耐熱ガラスつき）、耐熱傘								
ボディー材質	アルミダイカスト								
付属品	リモコン，ACアダプター（7.5V/1.5A），取扱説明書				リモコン，ACアダプター（14V/1A），取扱説明書				
定価（税別）	590,000円	600,000円	610,000円	620,000円	750,000円	850,000円	1,050,000円	1,200,000円	1,550,000円

* 最小単位を変更した高分解能モデルもご用意しております。

熱源温度	離隔距離
800℃ »	1.5m
1000℃ »	1.8m
1200℃ »	2.1m
1400℃ »	2.4m
1600℃ »	2.7m

安全にお使いいただくために、はかりと熱源の間に上記間隔を必ず確保してください。

AH-HJS/AH-HJM 外形寸法図

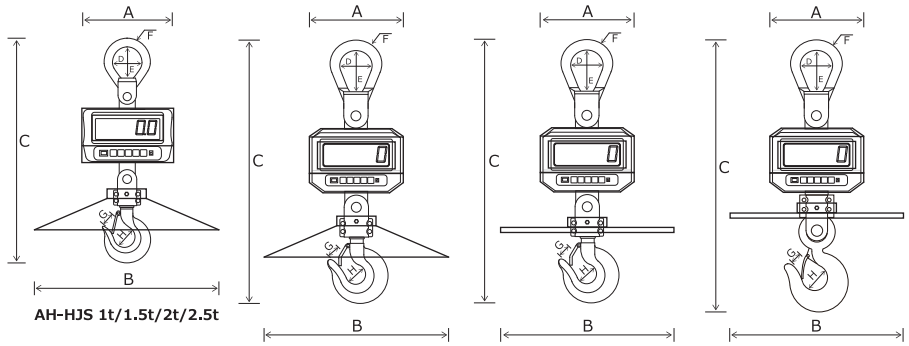

単位 mm

機種番	AH-HJS	AH-HJM			
秤量	1t～2.5t	3t	5t	7.5t/10t	15t
A	240	275	275	275	275
B	485	485	485	480	480
C	610	790	800	927	1180
D	80	90	90	110	130
E	90	120	120	150	170
F	25×30	41×33	41×33	51×40	60×50
G	31	35	35	55	75
H	46	60	60	78	110