

クレーンスケール無線仕様  
**CHAMPION**  
**RF-HJS/HJM**  
 ひょう量 100kg - 15t



## クレーンスケール無線仕様

無線クレーンスケールと無線表示器のセット

壁掛大型無線表示器 RF-1040J



選べる  
無線表示器

- ① 壁掛けタイプ
- ② 卓上タイプ

手元無線表示器 RF-1010J



無線通信距離  
**50m**



**RF-HJS/RF-HJM**

クレーンスケール無線仕様 RF-HJS 仕様表

型番	RF-HJS-100K	RF-HJS-200K	RF-HJS-300K	RF-HJS-500K	RF-HJS-750K	RF-HJS-1T	RF-HJS-1.5T	RF-HJS-2T	RF-HJS-2.5T
秤量	100kg	200kg	300kg	500kg	750kg	1t	1.5t	2t	2.5t
最小単位*	50g	100g	100g	200g	500g	500g	500g	1kg	1kg
分解能	1/2000	1/2000	1/3000	1/2500	1/1500	1/2000	1/3000	1/2000	1/2500
サイズ	全長 480mm × 幅 235mm × 奥行 170mm					全長 610mm × 幅 235mm × 奥行 180mm			
重量	8.7kg					13.1kg			
表示方式	高輝度レッド LED 表示, 文字高 38mm								
電源	内蔵充電バッテリー (完全密閉式鉛蓄電池 6V/10A × 1)								
バッテリー駆動時間	フル充電で約 100 時間								
操作キー	ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限值チェッカー, 表示固定, 正味重量 / 総重量切替								
使用温度範囲	0 ~ 40℃								
ボディー材質	アルミダイカスト								
付属品	リモコン, AC アダプター (7.5V/1.5A), 取扱説明書								
無線表示器	手元無線表示器 RF-1010J または 壁掛大型無線表示器 RF-1040J								
通信距離	約 50m (同一空間内)								
定価 (税別)	540,000 円	550,000 円	560,000 円	570,000 円	580,000 円	590,000 円	600,000 円	610,000 円	620,000 円

\* 最小単位を変更した高分解能モデルもご用意しております。

<https://www.yawatakeiki.co.jp>

クレーンスケール無線仕様  
**CHAMPION**  
**RF-HJS/HJM**  
ひょう量 100kg - 15t



無線クレーンスケール RF-HJM 仕様表

型番	RF-HJM-3T	RF-HJM-5T	RF-HJM-7.5T	RF-HJM-10T	RF-HJM-15T
秤量	3t	5t	7.5t	10t	15t
最小単位*	1kg	2kg	2kg	5kg	5kg
分解能	1/3000	1/2500	1/3750	1/2000	1/3000
サイズ	P.07 クレーンスケール HJM の外形寸法図参照				
重量	28kg	29.5kg	46kg	46kg	80kg
表示方式	高輝度レッドLED表示, 文字高 45mm				
電源	内蔵充電バッテリー (完全密閉式鉛蓄電池 12V/7A × 1)				
バッテリー駆動時間	フル充電で約 90 時間				
操作キー	ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限值チェッカー, 表示固定, 正味重量 / 総重量切替				
使用温度範囲	0 ~ 40℃				
ボディー材質	アルミダイカスト				
付属品	リモコン, AC アダプター (14V/1A), 取扱説明書				
無線表示器	手元無線表示器 RF-1010J または 壁掛大型無線表示器 RF-1040J				
無線通信距離	約 50m (同一空間内)				
定価 (税別)	750,000 円	850,000 円	1,050,000 円	1,200,000 円	1,550,000 円

\* 最小単位を変更した高分解能モデルもご用意しております。



ポールスタンド使用 (オプション)

無線表示器仕様表

型番	RF-1010J	RF-1040J
設置タイプ	卓上設置	壁掛け設置
表示方式	ブルーバックライトつき LCD 表示	レッド LED 表示
文字高	27mm	100mm
ボディー材質	ABS	アルミダイカスト
操作キー	ゼロ, 風袋引, 上限 / 下限, 表示固定, 正味重量 / 総重量, バックライト	ゼロ, 風袋引, 上限 / 下限, 表示固定, 正味重量 / 総重量
電源	内蔵充電バッテリー (6V/4A × 1) または AC100V 電源	AC100V 電源
バッテリー駆動時間	フル充電で約 100 時間	-
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃	0℃ ~ 40℃
重量	2.4kg	4.7kg
付属品	電源コード, ベースプレート	リモコン, AC アダプター
オプション	ポールスタンドセット	-



RF-1010J


LCD

RF-1010J は、バッテリーを内蔵しています。コンセントの位置を気にすることなく、設置場所を選ぶことができます。



RF-1040J の底部には、クレーンスケールと同じ操作キーが実装されています。

壁掛大型無線表示器 RF-1040J 外形寸法図 単位 mm

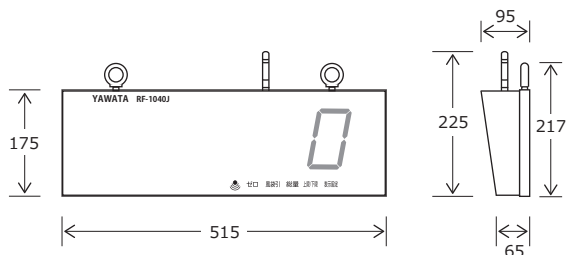

手元無線表示器 RF-1010J 外形寸法図 単位 mm

